


UniCompact

Spiralno cijevni izmjenjivač topline visoke kvalitete i performansi

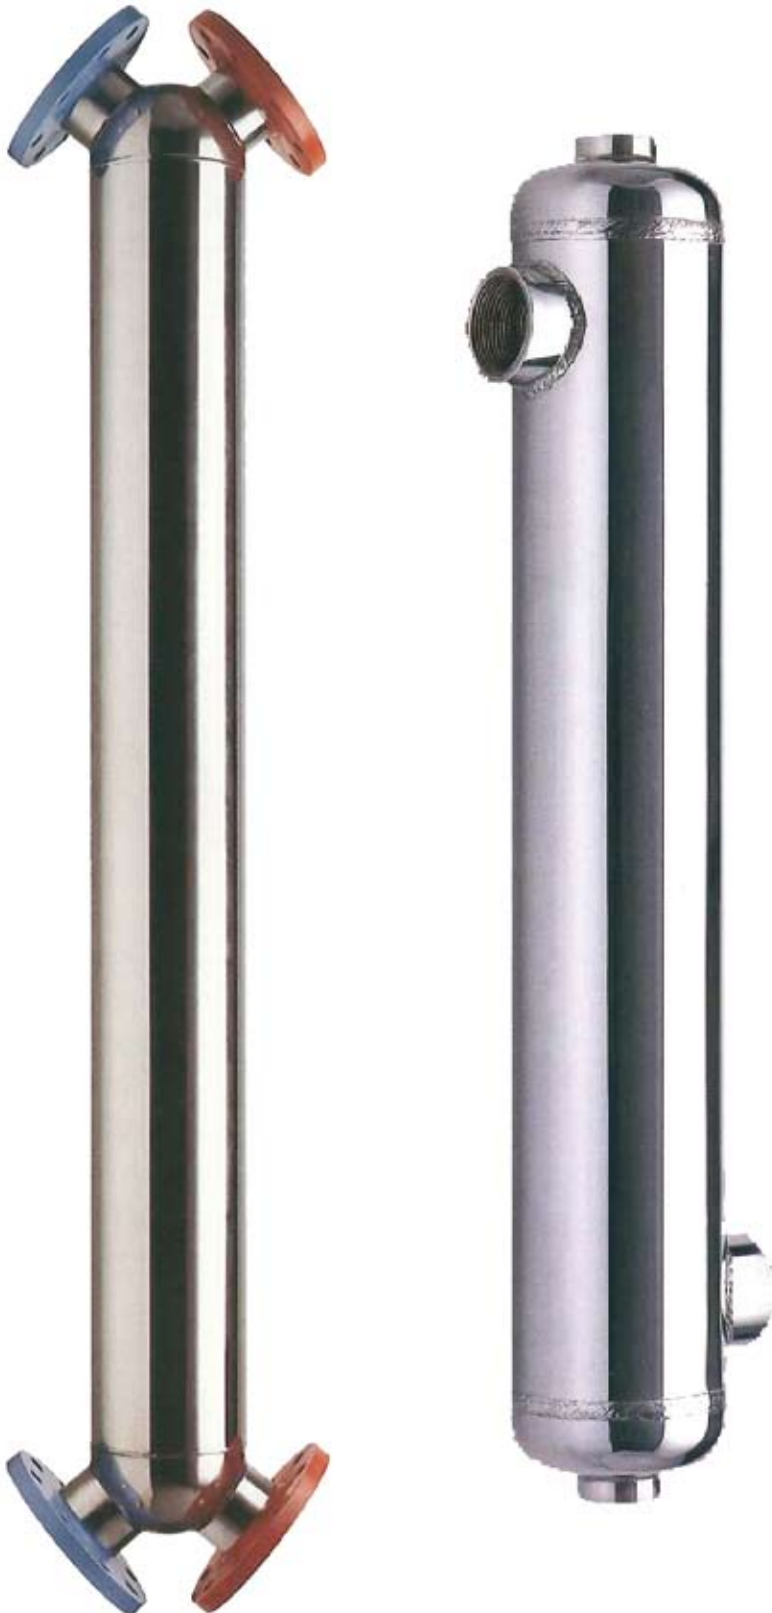

Idealan za korištenje u:

- Sustavima za hlađenje vode
- Sustavima grijanja
- Sustavima s podzemnim vodama
- Stambenim objektima
- Mnoge druge upotrebe

Sistemi hlađenja vode

- Kondenzatori
- Isparivači
- Hlađenje
- Predhlađenje

Sustavi grijanja

- Mrežna centralna grijanja
- Bazeni za plivanje i tretiranje vode
- Sustavi podnog grijanja
- Priprema tople vode

Sustavi sa podzemnim vodama

- Podzemno skupljanje topline

Korištenje u kućanstvu

- Sustavi grijanja
- Povrat topline iz otpadnih voda

Ostalo


- Da bi saznali gdje se još koristi UniCompact molimo da kontaktirate najbližeg UNEX partnera.

UniCompact

Spiralno cijevni izmjenjivač topline visoke kvalitete i performansi



Općenito

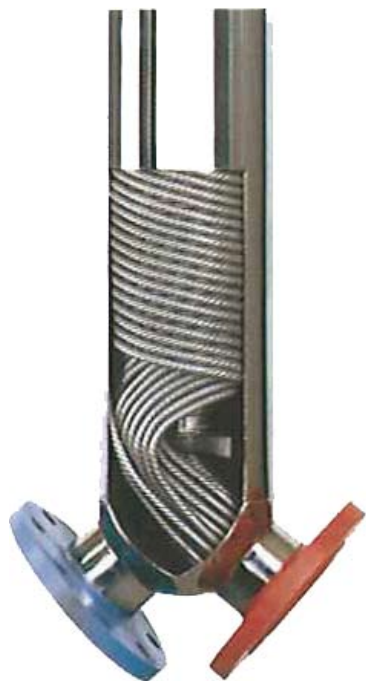

UniCompact je vrlo svestran izmjenjivač topline, ima širok raspon korištenja uključujući tekućine, plinove i vodenu paru. Zatvorene jedinice ne zahtijevaju nikakvo održavanje, a robusna konstrukcija i razni materijali osiguravaju dugi vijek trajanja.

Izbor i dizajn pravog UniCompact izmjenjivača topline za vaše potrebe bit će izračunat od strane naših stručnjaka u UNEX.

Na tisuće ovakvih izmjenjivača topline već su isporučeni i pouzdano su u upotrebi diljem svijeta.

Ovisno o vašim potrebama, UniCompact također se može isporučiti sa dodatnom opremom za ugradnju i izolacijom.

Konstrukcija

Većina UniCompact izmjenjivača topline su dizajnirani i građeni tako da koriste prednosti spiralnih i pločastih izmjenjivača topline.

Cijevni paket je zavaren na stijenkama cijevi, koje su integrirane u priрубničke priključke.

Priključci su napravljeni od cilindrične ljuske zatvorene polukružnim zatvaračima na oba kraja izmjenjivača topline. Priključci su smješteni simetrično zatvaračima.

Opcionalno korištenje titana povećava raspon aplikacija, uključujući agresivne tekućine, plinove i pare.

Značajke i dizajn

- Radni tlak od 0 do 25 bar
- Visok stupanj prijenosa topline
- Kompaktni dizajn
- Mali pad tlaka
- Jednostavno održavanje
- radna temperatura -20 °C do 250 °C
- Površina prijenosa topline 0.3 - 57 m²
- Odličan efekt samočišćenja zbog visokih turbulencija
- Dobre performanse pri korištenju plinova, tekućina ili vodene pare
- Konstruiran da zadovoljava individualne zahtjeve

UNEX ima rješenje za svaku primjenu izmjenjivača topline.

Proizvodi iz UNEX asortimana:

- UniBraz - pločasto lemljeni izmjenjivač topline
- UniWeld - potpuno zavareni izmjenjivač topline
- UniTwist - valoviti izmjenjivač topline
- UniGasket - pločasti izmjenjivač topline sa brtvama
- UniAir - rebrasti izmjenjivač topline
- UniSystem - izmjenjivač topline sa kombiniranim rješenjima

Da bi raspravljali o vašim potrebama, molimo kontaktirajte najbližeg UNEX partnera.

Asortiman